



**IT FRIGORIFERO SXS**

Installazione Filtro dell'Acqua

**PT FRIGORÍFICO SXS**

Instalação de filtro de água

**ES FRIGORÍFICO SXS**

Instalación del filtro de agua

**FR REFRIGERATEUR SXS**

Installation du filtre à eau

**EN REFRIGERATOR SXS**

Water Filter Instalation

**NL KOELKAST SXS**

Plaatsen van het waterfilter

**SW KYLSKÅP SXS**

Montering av vattenfilter

**DE KÜHLSCHRANK SXS**

Installation des Wasserfilters

**RU ХОЛОДИЛЬНИК С МОРОЗИЛЬНЫМ ОТДЕЛЕНИЕМ SXS**

Установка водяного фильтра

Установка водяного фильтра

**GR ΨΥΓΕΙΟ SXS**

Εγκατάσταση φίλτρου νερού

**DK KOMBISKAB SXS**

Installering af vandfilter



USER'S INSTRUCTION

# FR Installation du filtre à eau

- **Installation du filtre à eau (disponible uniquement pour certains modèles)**

- **Avant d'installer le filtre à eau**

1. Avant d'installer le filtre, enlever la tablette du haut du réfrigérateur, après l'avoir basculée dans le sens (①) et en la soulevant dans le sens (②) et déplacez-la vers la partie inférieure.
2. Retirez le couvercle de la lampe, en appuyant sur la saillie sous le couvercle et en tirant le couvercle lui-même vers l'avant.



- **Installer le filtre à eau.**


- **1. Première installation du filtre à eau**

Retirez le bouchon de remplacement du filtre, en tournant dans le sens contraire des aiguilles d'une montre (①) à 90 degrés et en le tirant vers le bas.

**Attention :** Conservez-le précieusement pour une utilisation ultérieure, lorsque vous n'utilisez pas le filtre.

Retirez le capuchon rouge du filtre et collez l'étiquette. Insérez la partie supérieure du filtre (①), après l'avoir alignée en fonction de la ligne de guidage marquée sur la boîte de contrôle, et tournez-le dans le sens des aiguilles d'une montre à 90 degrés.



**Attention :** Vérifiez que la ligne de guidage et la ligne indiquant la fixation sont alignées.

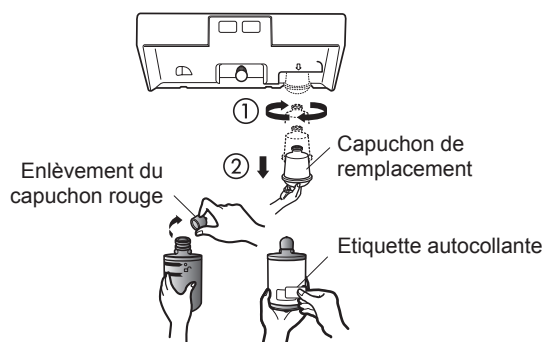

- **2. Remplacement du filtre à eau**

En tenant la partie inférieure du filtre, tournez-le dans le sens contraire des aiguilles d'une montre (①) 90 degrés et tirez-le vers le bas.

**Attention :** Assurez-vous que la ligne de guidage et la ligne indiquant le relâchement sont alignées.

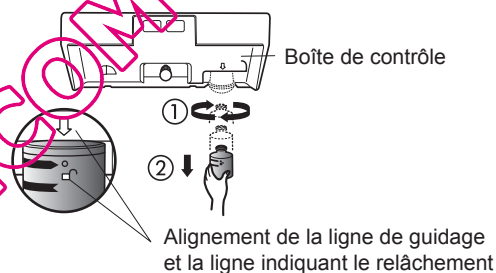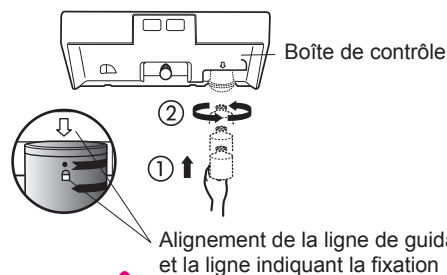

- **Après l'installation du filtre à eau**

Réinstallez le couvercle de la lampe et la tablette supérieure du réfrigérateur. Pour positionner la tablette du réfrigérateur, soulevez légèrement la partie antérieure de sorte que le crochet de la tablette s'insère dans la fente. Pour nettoyer le système de filtration de l'eau, drainez l'eau pendant environ 3 min.

**Attention :** Ensuite, ouvrez la porte du réfrigérateur et vérifiez d'éventuels égouttements d'eau sur la tablette sous le filtre.

